


Montage auf der Außenwand

Benötigte Werkzeuge:



Wasserwaage




Maßband




Bohrmaschine



Hammer


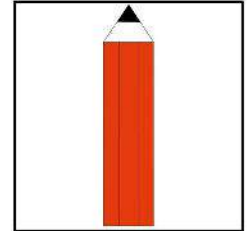


Stift

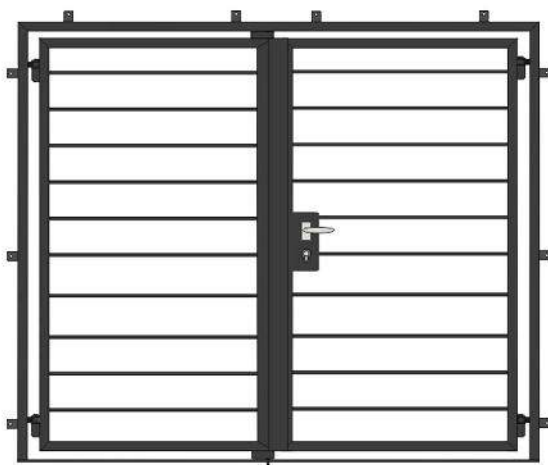


1. Markierungen erstellen

Stellen Sie das vormontierte Türgitter zentriert vor die Türöffnung für die Sie das Türgitter bestellt haben. Messen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage und eines Messinstruments genau zur Türlaibung aus und markieren Sie durch die Montagelöcher die Positionslöcher zum Bohren.

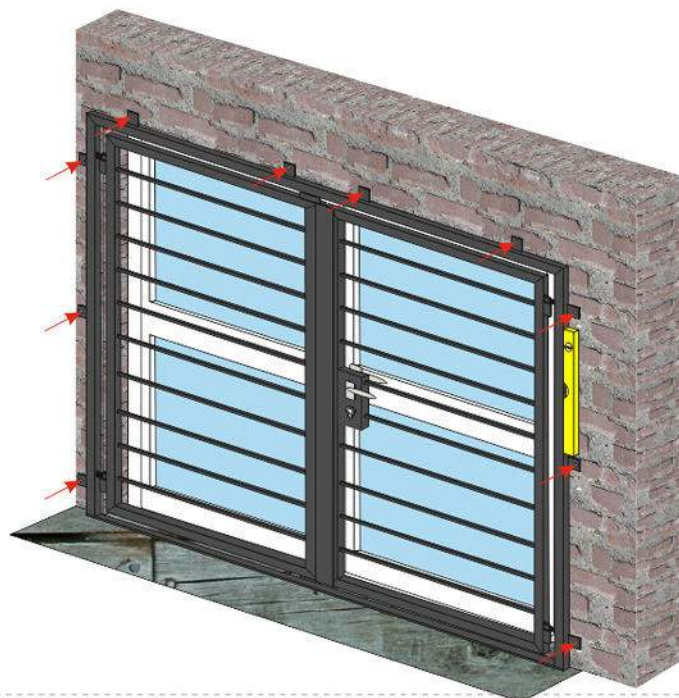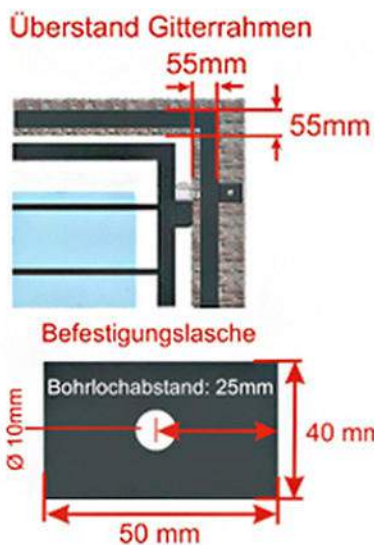

2. Bohren der Löcher

Bereiten Sie eine Schlagbohrmaschine für Steinwände und einen Staubsauger zum Absaugen des Bohrmehls vor, um die Fassade beim Bohrprozess nicht zu verunreinigen. Bohren Sie nun ein 10mm Loch für die 10x65 mm Dübel ungefähr 120 mm tief in die Wand hinein. Nach dem Bohrprozess saugen Sie die Löcher aus und schlagen anschließend die Dübel mit Hilfe eines Hammers in die Löcher.

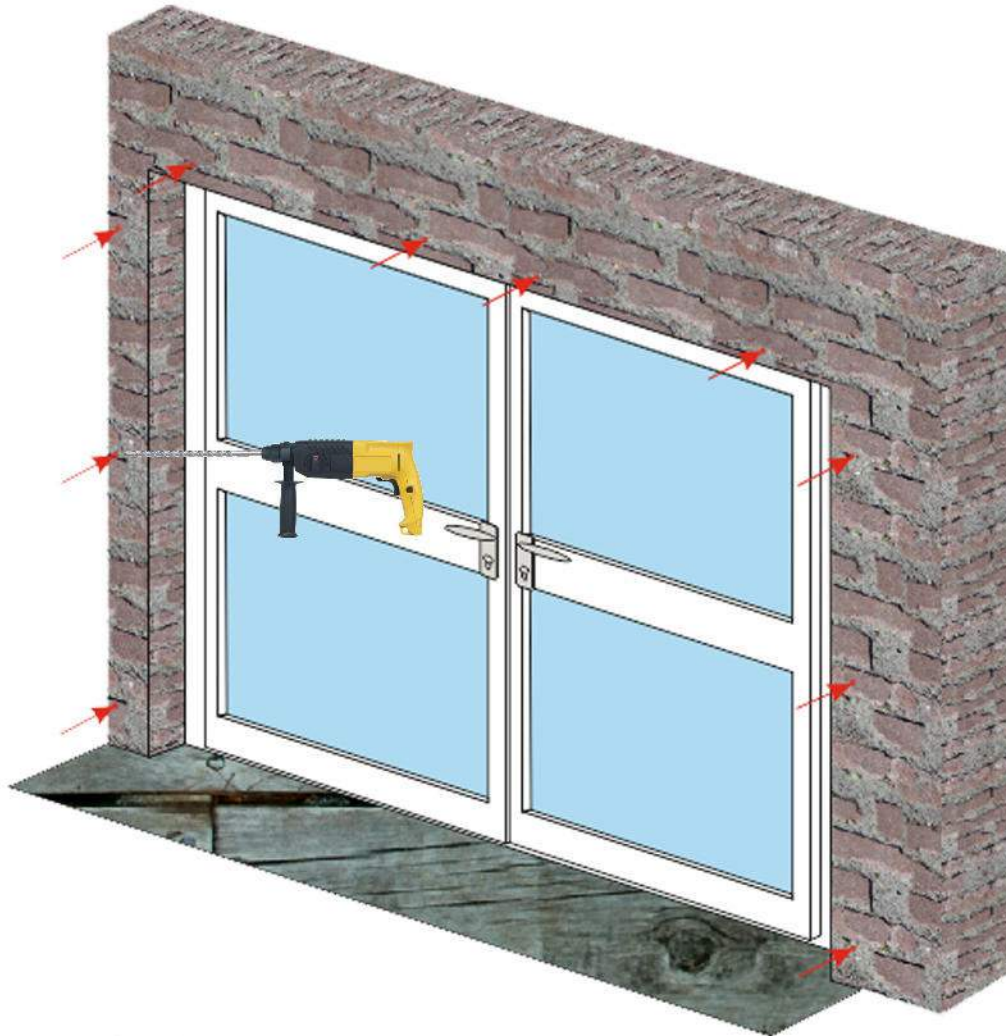

3. Türgitter verschrauben

Stellen Sie anschließend das Türgitter mit den Montagelöchern an die Wand über die Dübel auf. Stecken Sie nun die Schrauben umlaufend durch die Montagelöcher des Türgitters in die Dübel und drehen Sie diese mit der Hand im Uhrzeigersinn etwas fest. Kontrollieren Sie nun durch Anlegen der Wasserwaage die Ausrichtung des Türgitters. Darauf ziehen Sie alle Schrauben mit einem Hand- oder Akkuschauber und dem mitgelieferten Schraubenbit fest.

Anschließend öffnen Sie die Türflügel und bohren mit der Bohrmaschine in der Bodenschiene die Löcher durch die Schiene hindurch. Entfernen Sie nun das Bohrmehl mit dem Staubsauger und stecken Sie die Dübel in die Bodenlöcher. Abschließend können Sie die mitgelieferten Schrauben befestigen.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de



4. Sicherheitssterne einsetzen

Abschließend werden Sicherungssterne in den Kopf der Schrauben mit der Hand eingesteckt und mit Hilfe eines Hammers eingeschlagen. Damit wird das Türgitter vor einer Demontage gesichert.

Sicherungsschrauben sind nicht im Lieferumfang einer Gitterbestellung enthalten.

HABEN SIE FRAGEN?


Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

Montage in der Laibung

Benötigte Werkzeuge:



Wasserwaage




Maßband




Bohrmaschine



Hammer




Stift

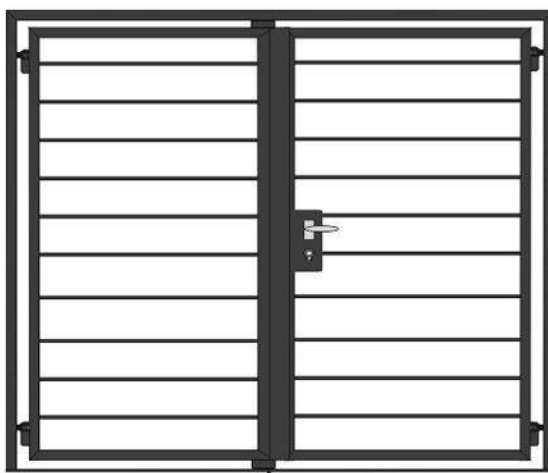

1. Markierungen erstellen

Stellen Sie das vormontierte Türgitter zentriert vor die Türöffnung für die Sie das Türgitter bestellt haben. Messen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage und eines Messinstruments genau zur Türlaibung aus und markieren Sie durch die Montagelöcher die Positionslöcher zum Bohren.

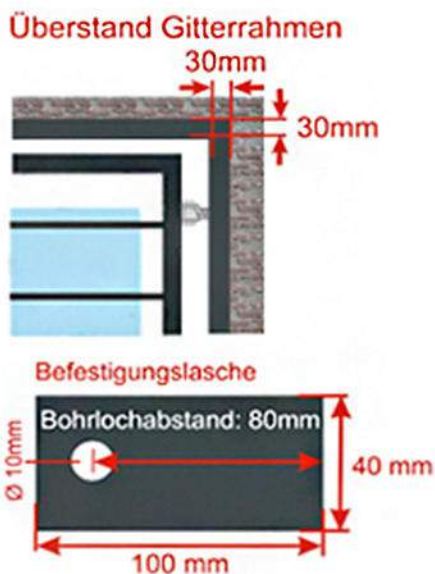

HABEN SIE FRAGEN?


Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

2. Bohren der Löcher

Bereiten Sie eine Schlagbohrmaschine für Steinwände und einen Staubsauger zum Absaugen des Bohrmehls vor, um die Fassade beim Bohrprozess nicht zu verunreinigen. Bohren Sie nun ein 10mm Loch für die 10x65 mm Dübel ungefähr 120 mm tief in die Wand hinein. Nach dem Bohrprozess saugen Sie die Löcher aus und schlagen anschließend die Dübel mit Hilfe eines Hammers in die Löcher.

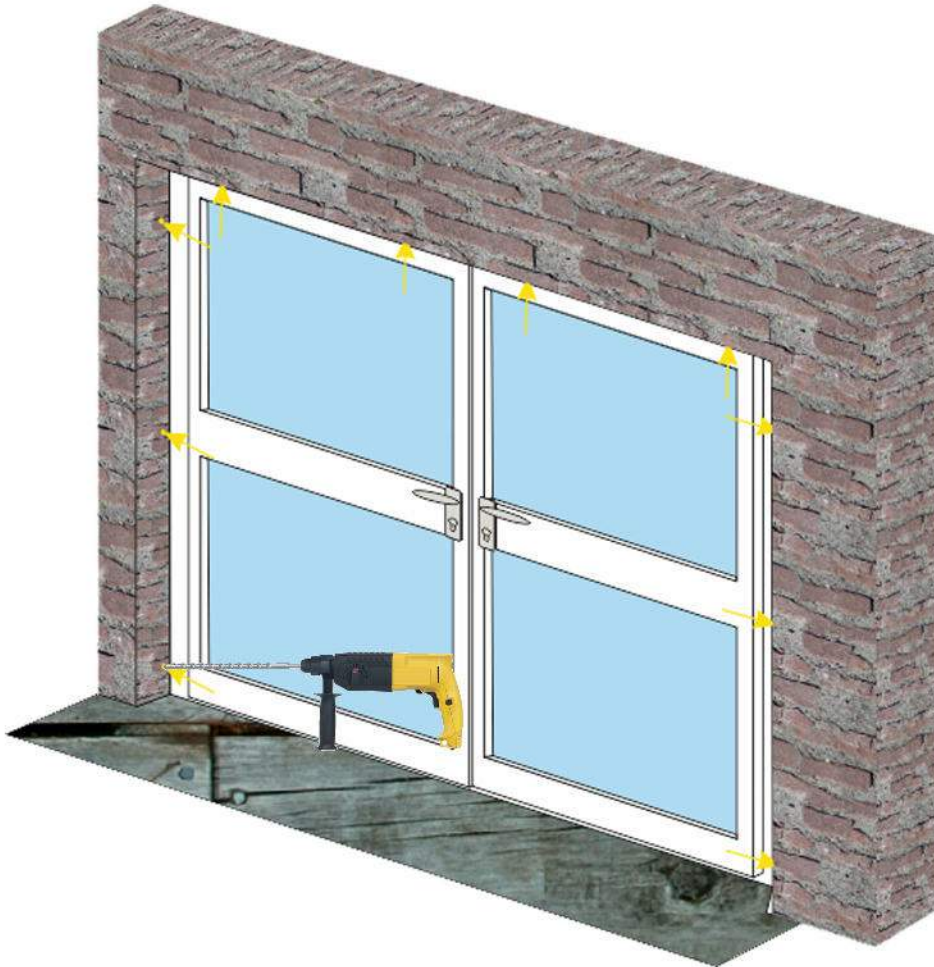

3. Türgitter verschrauben

Stellen Sie anschließend das Türgitter mit den Montagelöchern an die Wand über die Dübel auf. Stecken Sie nun die Schrauben umlaufend durch die Montagelöcher des Türgitters in die Dübel und drehen Sie diese mit der Hand im Uhrzeigersinn etwas fest. Kontrollieren Sie nun durch Anlegen der Wasserwaage die Ausrichtung des Türgitters. Darauf ziehen Sie alle Schrauben mit einem Hand- oder Akkuschauber und dem mitgelieferten Schraubenbit fest.


Anschließend öffnen Sie die Türflügel und bohren mit der Bohrmaschine in der Bodenschiene die Löcher durch die Schiene hindurch. Entfernen Sie nun das Bohrmehl mit dem Staubsauger und stecken Sie die Dübel in die Bodenlöcher. Abschließend können Sie die mitgelieferten Schrauben befestigen.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

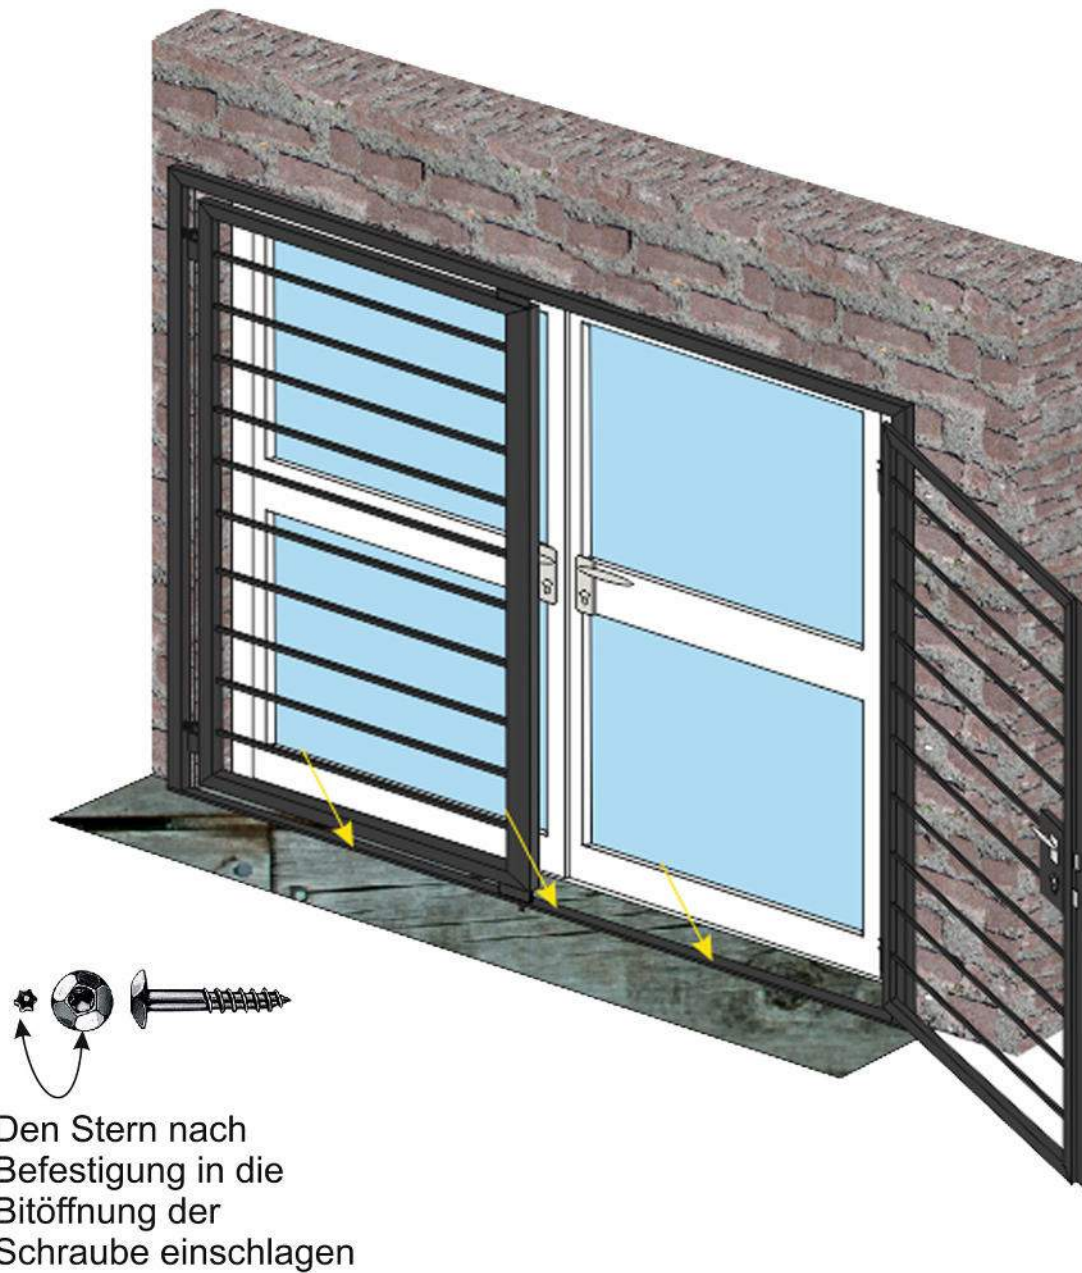

4. Sicherheitssterne einsetzen

Abschließend werden Sicherungssterne in den Kopf der Schrauben mit der Hand eingesteckt und mit Hilfe eines Hammers eingeschlagen. Damit wird das Türgitter vor einer Demontage gesichert.

Sicherungsschrauben sind nicht im Lieferumfang einer Gitterbestellung enthalten.

HABEN SIE FRAGEN?


Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

Montage im Durchgang

Benötigte Werkzeuge:



Wasserwaage




Maßband




Bohrmaschine



Hammer




Stift

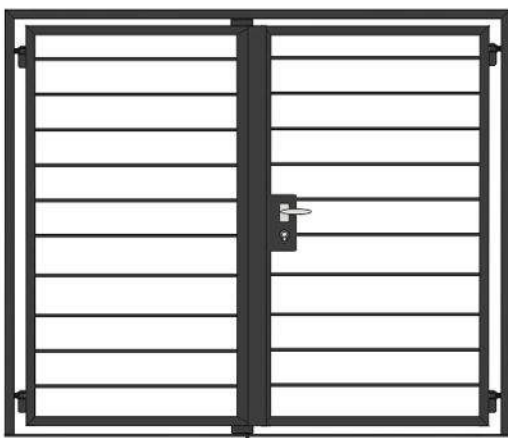

1. Markierungen erstellen

Stellen Sie das vormontierte Türgitter zentriert vor die Türöffnung für die Sie das Türgitter bestellt haben. Messen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage und eines Messinstruments genau zur Türlaibung aus und markieren Sie durch die Montagelöcher die Positionslöcher zum Bohren.

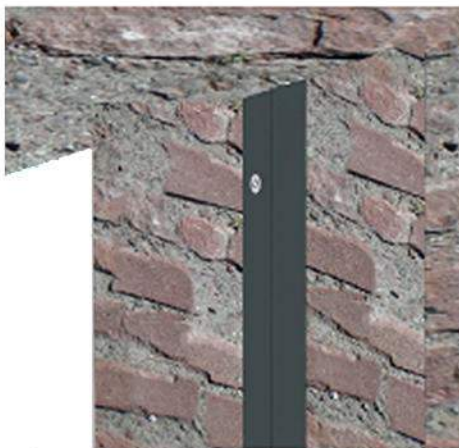

HABEN SIE FRAGEN?


Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

2. Bohren der Löcher

Bereiten Sie eine Schlagbohrmaschine für Steinwände und einen Staubsauger zum Absaugen des Bohrmehls vor, um die Fassade beim Bohrprozess nicht zu verunreinigen. Bohren Sie nun ein 10mm Loch für die 10x65 mm Dübel ungefähr 120 mm tief in die Wand hinein. Nach dem Bohrprozess saugen Sie die Löcher aus und schlagen anschließend die Dübel mit Hilfe eines Hammers in die Löcher.

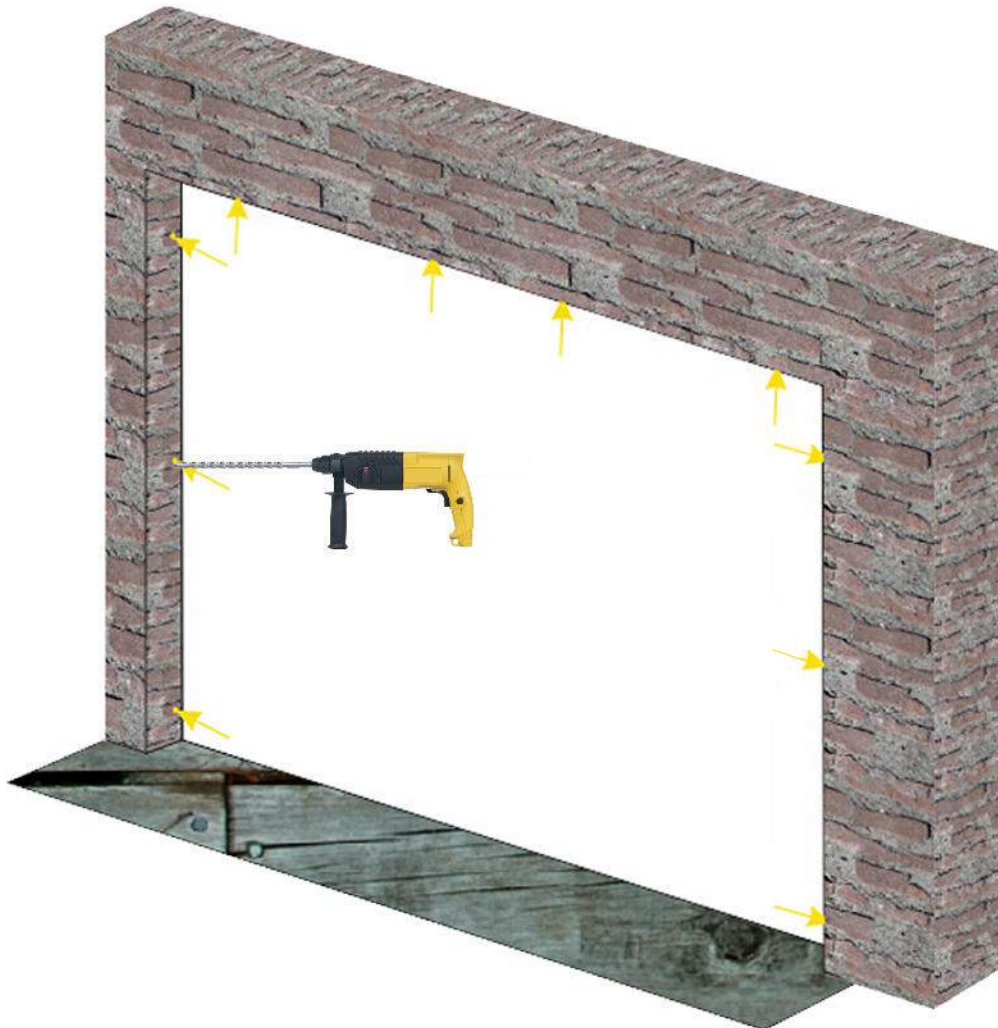

3. Türgitter verschrauben

Stellen Sie anschließend das Türgitter mit den Montagelöchern an die Wand über die Dübel auf. Stecken Sie nun die Schrauben umlaufend durch die Montagelöcher des Türgitters in die Dübel und drehen Sie diese mit der Hand im Uhrzeigersinn etwas fest. Kontrollieren Sie nun durch Anlegen der Wasserwaage die Ausrichtung des Türgitters. Darauf ziehen Sie alle Schrauben mit einem Hand- oder Akkuschauber und dem mitgelieferten Schraubenbit fest.

Anschließend öffnen Sie die Türflügel und bohren mit der Bohrmaschine in der Bodenschiene die Löcher durch die Schiene hindurch. Entfernen Sie nun das Bohrmehl mit dem Staubsauger und stecken Sie die Dübel in die Bodenlöcher. Abschließend können Sie die mitgelieferten Schrauben befestigen.

HABEN SIE FRAGEN?


Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de

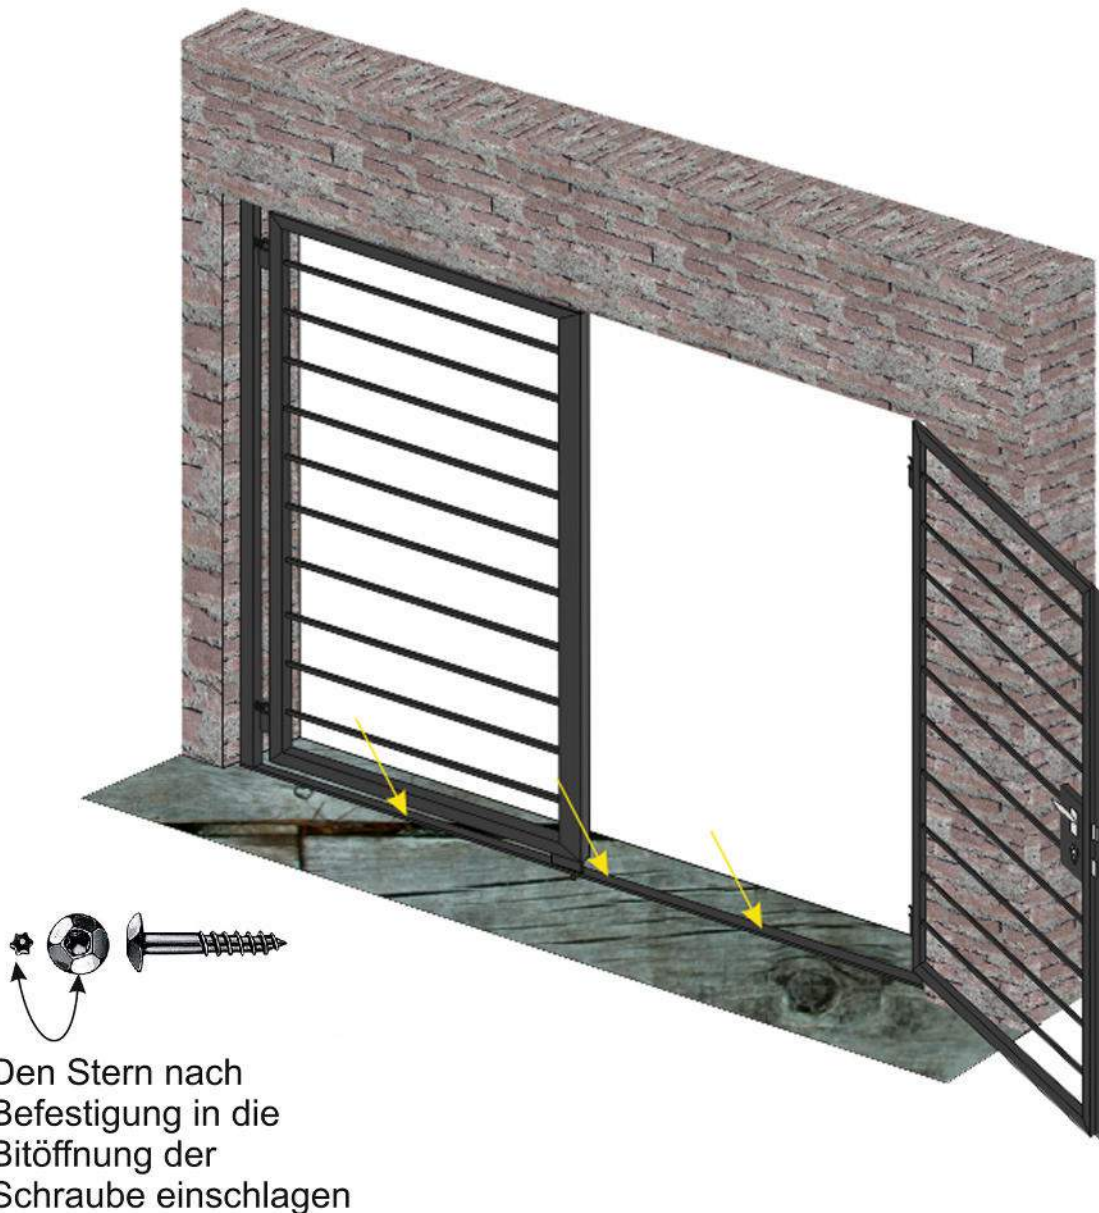

4. Sicherheitssterne einsetzen

Abschließend werden Sicherungssterne in den Kopf der Schrauben mit der Hand eingesteckt und mit Hilfe eines Hammers eingeschlagen. Damit wird das Türgitter vor einer Demontage gesichert.

Sicherungsschrauben sind nicht im Lieferumfang einer Gitterbestellung enthalten.



Hinweis zu Schrauben:

Wir empfehlen bei der Montage im Durchgang **Rohrrahmenschrauben** zu verwenden. Diese können im Shop als Montageset erworben werden. Dies sind keine Sicherheitsschrauben. Das Verschrauben erfolgt allerdings nur bei geöffneten Türflügeln, da die Verschraubung im Rahmen sitzt.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de